

Lundberg 4260

DET SJÄLVKLARA VALET AV REDSKAPSBÄRARE

www.lannen.com

MOTOR

Deutz TCD 2.9 L4, steg 5

Effekt (DIN) 55,4 kW vid 1400 rpm

Vridmoment 300 Nm vid 1400 rpm

TRANSMISSION

Hydrostatisk pump och motor med variabelt displacement.

Mekanisk transportväxel med elektrisk styrning.

Växlar framåt/bakåt 1/1

Max dragkraft 23 kN

Körhastighet 0 - 50 km/h

HYDRAULSYSTEM

Lastkännande arbetshydraulik med elektrisk pilotstyrning.

Pump med variabelt displacement, dubbelverkande hydraulik med justerbart flöde.

Max hydraulflöde 170 l/min vid 2600 rpm

Arbetsstryck 24 Mpa

RAM

Ledad styr- och pendlingsram.

Max styrvinkel $\pm 43^\circ$

Max svängningssvinkel $\pm 11^\circ$

HJUL

Standard 340/80R18

BROMSAR

Hydrauliska kraftassisterade bromsar i oljebad på både fram- och bakaxel. Elhydraulisk parkeringsbroms på bakaxeln.

ELSYSTEM

Spänning 24 V

Generator 100 A

MÅTT OCH VIKT

Höjd 2175 mm

Bredd 1600 mm (mellan däckens yttersidor)

Svängradie 3834 mm (hjulens utsida)

2214 mm (hjulens insida)

Bränsletank 80 liter

Vikt 3700-4200 kg

LASTARE

Lyfthöjd 2810 mm

STANDARDER OCH GODKÄNNANDEN


Hytt ROPS 1322/2014

FOPS

MÄNGDER AV MÖJLIGHETER MED LUNDBERG

- Motorhydraulik dubbelverkande fram 0-160 l/min
- Motorhydraulikens flöde visas displayen
- Motorhydraulikens flöde kan justeras automatiskt baserat på maskinens hastighet
- 3:e cylinderfunktion flöde 0-65 l/min
- Elektroniska inch- och gaspedaler
- 24 V-uttag fram och bak
- LED-varningslampor
- 7" display
- Backvarnare med på/av funktion
- Radio/Bluetooth/AUX-in/USB
- Vindrutetorkare och spolare fram och bak
- LED-arbetsbelysning fram och bak
- Höjd- och djupjusterbar ratt
- Sätessvärmare
- 2-punkts säkerhetsbälte
- Programmerbara tillbehörs- och förarprofiler
- ROPS (ISO 3471)
- FOPS (ISO 3449 1365 J)
- Farthållare
- Hydrauliskt bakre redskapsfäste (Kunta 500, Vila, Volvo, Trima)
- Dubbelverkande motorhydraulik, bak 0-130 l/min
- 4:e cylinder hydraulik
- 5:e cylinder hydraulik
- 6:e cylinder hydraulik
- Centralsmörjning
- Automatisk AC
- Luftfjädrar stol med 3-punktsbälte
- Eberspächer-värmare
- Motorvärmare
- Hydrauloljevärmare
- Elektrisk kupévärmare
- Förvaringslåda i hytten
- Vändbar kamera
- Bromsventil för släpvagn
- Olika alternativ av dragkrok
- 2 + 2 LED extra arbetsbelysning
- 8 LED-varningsljus
- 4 LED-varningsljus vid midjan
- Extra bakljus
- Högre monteringspunkt för färdljus eller dubbla färdljus
- Arbetsbelysning ovanför framaxeln
- Multifaster
- Val av förarhyttens höjd
- Valbara färgalternativ
- Programmerbar joystick
- Snabbare styrning
- System för stöldskydd
- Antireflexionsgardin
- Mugghållare
- Uppvärmad vindruta
- Olika redskapsfästen
- Hi-Fi ljudsystem
- Uppvärmda backspeglar
- Bukplåtar

4260			
A	B	C	D
2300	994	1085	4370
E	F	G	H
355	2175	2810	2608
I	J	K	L
103	952	40°	47°
Mått med en 650 liters skopa och standardhjul			

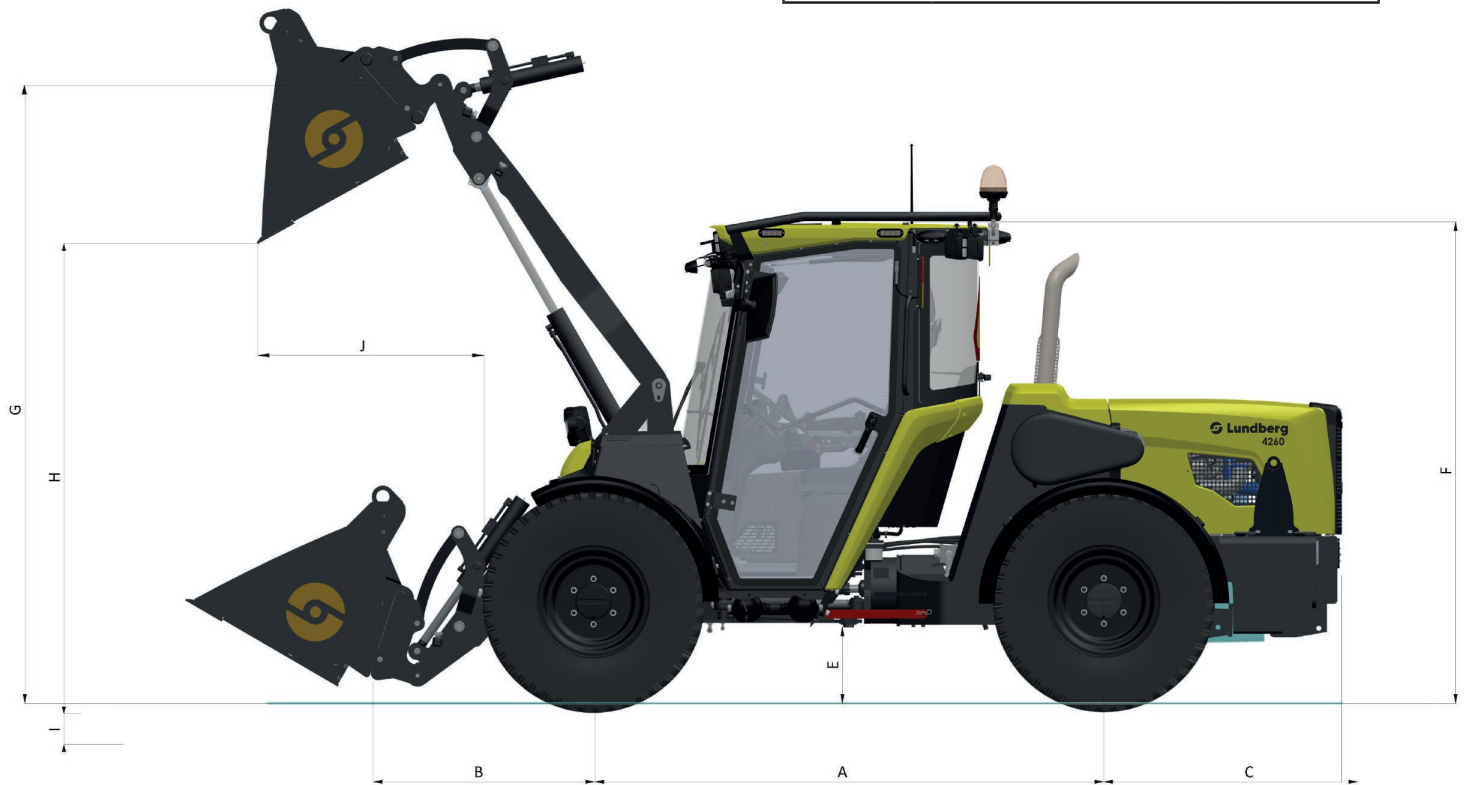

LMCE Group



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Maskinerna på bilderna kan vara försedda med specialutrustning.